
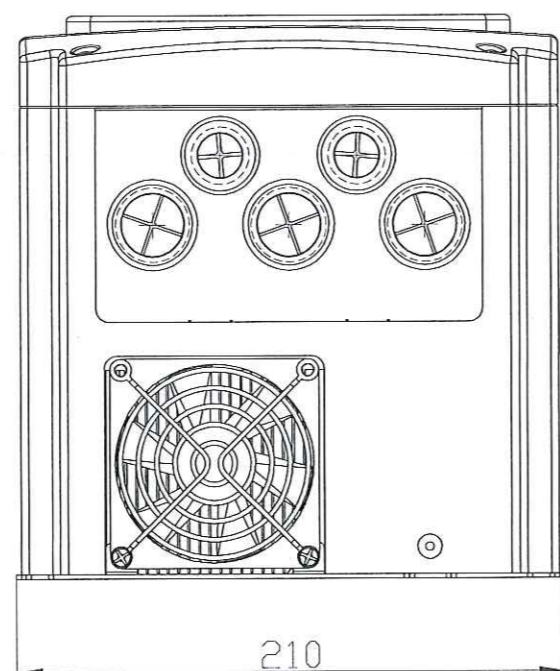
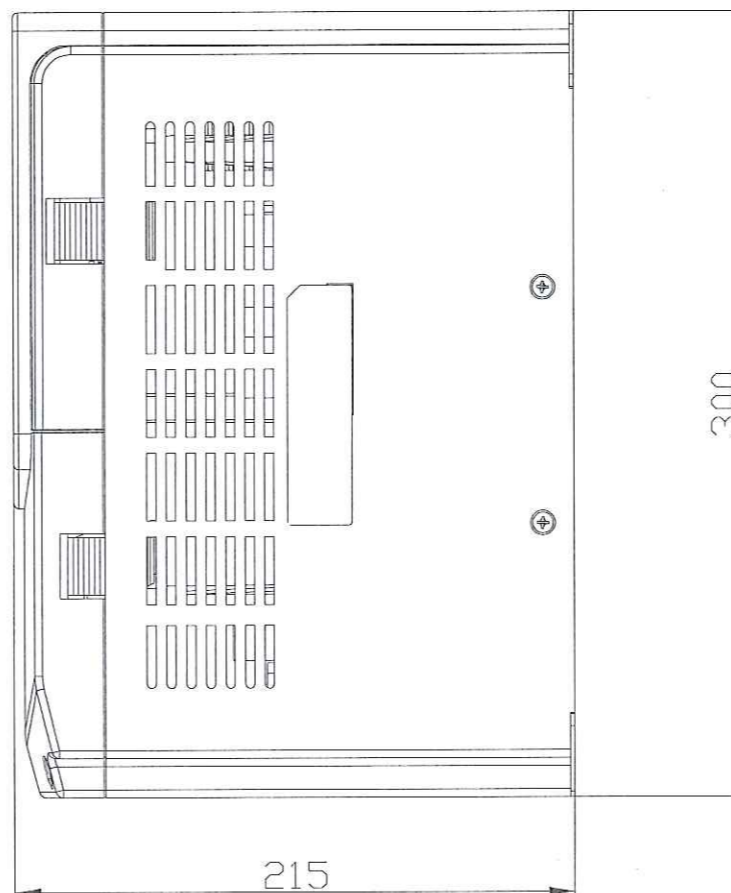


ВАЮУ.435Х21.012-02.07ГЧ

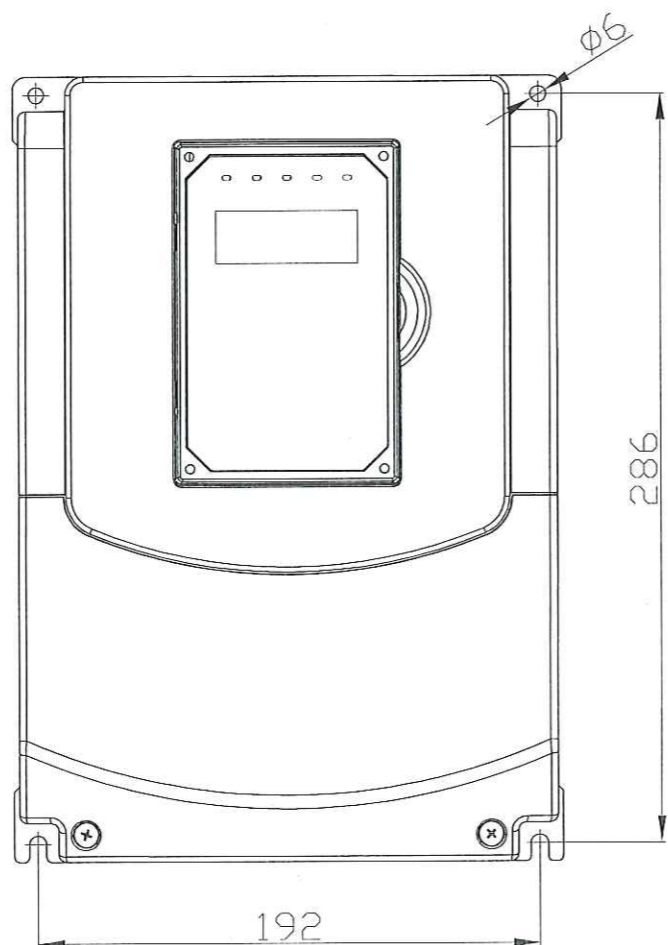

1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\Phi 4$.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник винтовой под трубчатый наконечник, максимальное сечение зажимаемого провода 1,5 кв.мм.
3. Кабельные вводы расположены на панели. Возможен демонтаж панели кабельных вводов, при этом степень защиты оболочки становится IP00.

Инв. N подл. Подл. и дата
 Т. контр.
 Пров.
 Разраб.
 Изм.

ВАЮУ.435Х21.012-02.07ГЧ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			
Разраб.		Вдовенко	<i>[Signature]</i>	10.10.18		6.7	1:3
Пров.		Рожков	<i>[Signature]</i>	10.10.18			
Т. контр.					Лит		Листов 1
Н. контр.					ООО "Компания Веспер"		
Утв.		Крикунова	<i>[Signature]</i>	10.10.18			